




## DAMPA Robust

DAMPA Robust er specielt udviklet til akustiske vægge og lofter, der skal kunne modstå usædvanligt store tryk- og trækkræfter. Systemet er det ideelle valg til steder, hvor der er behov for et "robust" og modstandsdygtigt loft som for eksempel banegårde og undergrundsstationer.

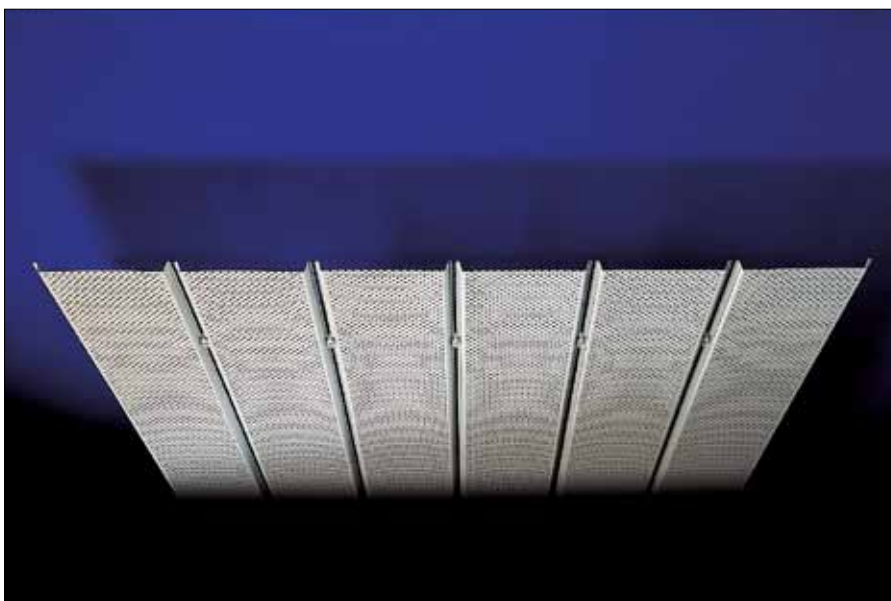

### Design

DAMPA Robust giver en meget stærk og stiv loftkonstruktion i modul 250 mm. Hvert enkelt panel fastskrues til modulbæreskinne med bolt, møtrik og specialklips.

### Akustikfilt

Kombinationen af perforation og et akustisk indlæg fastlimet på bagsiden af kassetterne bidrager til optimal akustik. Den akustiske filt er drysfri og forhindrer samtidig nedfald af partikler igennem de perforerede kassetter. Den akustiske filt leveres i farverne hvid, sort og blå.




### Perforation

Panelernes perforation giver en kombination af god akustik og æstetisk udseende.

### Kvalitet

Loftpanelerne er fremstillet i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemet DS/EN/ISO 9001:2000.

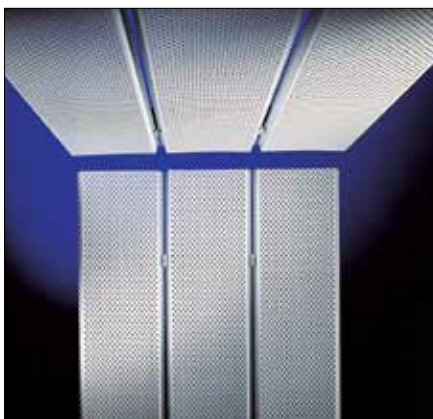

### Farver

Paneler i en bestemt farve eller i en kombination af flere farver giver mulighed for at lade loftet indgå som en betydende del af rummets design. Panelerne fås også med mørk, mat overflade med lav lysrefleksion til brug i tunneler og med dobbeltsidet lakering til montering i fugtige lokaler eller på steder med en aggressiv atmosfære. Skruer og aluminiumklips lakeres i matchende farver efter ønske.

### Bæreskinnesystem

Panelerne fastgøres til modulbæreskinne ved hjælp af aluminiumklips, bagplader og skruer. Det er muligt at demontere og genmontere separate paneler overalt i loftfladen. Der kan fås specielle panellåse, som hindrer uautoriseret adgang. For yderligere oplysninger se "4.11 Montering af DAMPA Robust".

### Modules

DAMPA Robust fås i moduler på 250 mm. Paneler leveres som standard i længder fra 600 til 6000 mm.

### Materiale

DAMPA Robust panelerne fremstilles af 1,0 mm aluminiumbånd på et profileringsanlæg, som sikrer ensartethed.

**DAMPA®**