


DAMPA® Space | Datablad

Se flere dimensioner i snit til højre

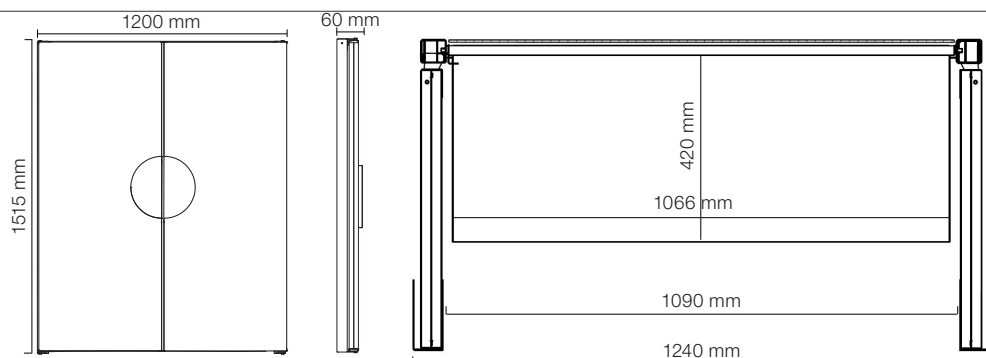

RAL 6021

This exploded view diagram illustrates the assembly of a two-door refrigerator. The components are labeled with numbered callouts:

- 1**: Left door panel
- 2**: Top inner panel
- 3**: Top inner panel (right side)
- 4**: Bottom inner panel
- 5**: Right door panel
- 6**: Bottom hinge assembly (left)
- 7**: Bottom hinge assembly (right)
- 8**: Right door panel (inner frame)
- 9**: Right door panel (outer frame)
- 10**: Left door panel (inner frame)
- 11**: Bottom hinge assembly (right, detail view)

- 1 Vægstolpe
- 2 Topskinne
- 3 Evt. bagplade (Forbo bulletin board)
- 4 Bordplade
- 5 Stolpeskjuler
- 6 Beslag til hyldejern
- 7 Hyldejern
- 8 Låge
- 9 Håndtag
- 10 Stolpebeslag
- 11 Magnet

For mere information, se separat montagevejledning

Tekniske egenskaber

Materiale

Ramme:	Stål (2 mm)
Låger:	Perforeret stål (0,7 mm)
	Glasuld (30 mm)
Bordplade:	Krydsfinér (18 mm)
Evt. bagplade:	Forbo bulletin board (6 mm)
	el. stål (1mm)

Systemvægt

Systemvægt: 41,5 kg/stk

Korrosionsklasse

Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9)

Brandklasse

Ramme og låger:	B-s1, d0
Bordplade:	B-s1, d0
Forbo bulletin board:	E-s3


Formaldehyd

DAMPAs produkter produceres i metal, hvorfor der ikke udledes formaldehyd.

Akustik

Kan leveres i akustikklasse A* iht. EN 11654

*Der er foretaget egne målinger

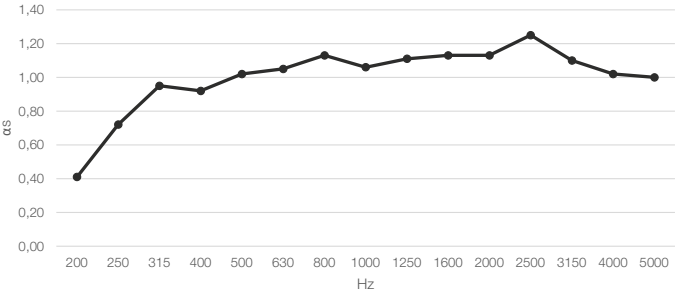

Certificeringer og tests

EPD (ramme og låger)
Absorptionsmålinger

Find alle certificeringer og tests på dampa.dk eller skan QR-koden nedenfor



Bæredygtighed

DAMPA® Space kan både genbruges og genanvendes.

Grundet materialets robuste egenskaber og lange levetid er DAMPA® Space ideel til genbrug.

Grundet metallets mekaniske egenskaber, kan løsningen desuden med relativt få ressourcer genanvendes til produktion af nye løsninger efter endt brug. DAMPAs metallosninger kan således genanvendes gentagne gange uden at forlade det cirkulære kredsløb.

Adskillelse efter endt brug: Metalemnet med ilimet akustikfilt genbruges som metalskrot. Glasuld tages ud af emnet og genbruges med pågældende type mineraluld. Bordplade og montageskinne adskilles og genbruges med det pågældende materiale.