


PARAMETER:

WLT® Plug & Play element er kendetegnet ved dets enkelhed og fleksibilitet. Montering af loftpaneler med WLT® Plug and Play finder sted direkte på byggepladsen. Transportomkostningerne bliver således minimeret, leveringstiden forkortes og forenkler den lufttekniske ombygning af bygningens lofter. Installationen af elementet er lavet af et aluminiums overføringsark, der er belagt med højtydende tape. Ved montage fjernes tapens beskyttende folie og elementet limes i loftkassetten.

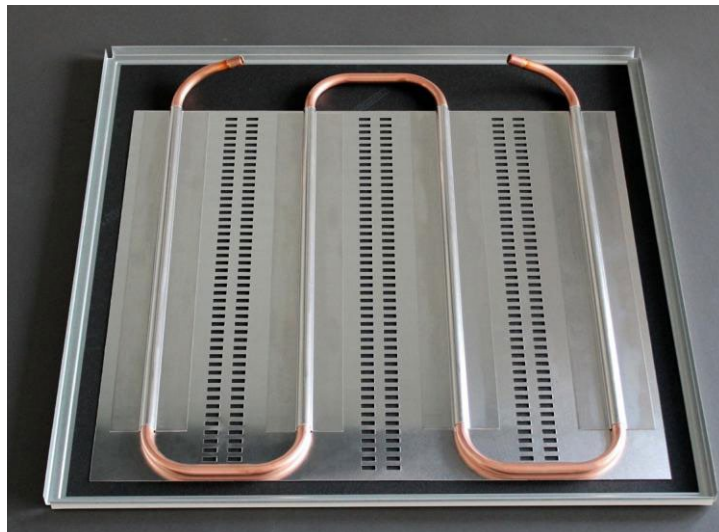

DIMENSION:

550 x 550mm for loftkassetter 600 x 600mm (625 x 625mm)
1100 x 550mm for loftkassetter 1200 x 600mm (1250 x 625mm)
Andre formater kan leveres på forespørgsel.

RØRAFSTAND:

150mm
Andre afstande kan leveres på forespørgsel.

MATERIALE:

Kobberør SF CU R360 10mm eller 12mm
D-tube Ledeplader fremstillet af aluminium
En side af overføringsarket (bundpladen) er malet sort
Højtydende selvklæbende tape med stærk klæbeevne inkl. beskyttelsesfolie

TILSLUTNINGER:

Kalibrerede tilslutninger med støttebøsninger. Passer til lynkoblinger, press fittings og lodning etc.

VÆGT:

< 3kg /m2 loftkassette overflade

MAX. ANTAL ELEMENTER FORBUNDET INTERN AF HENSYN TIL TRYKTAB:

Element 550 x 550mm: 19 Elementer i serie internt
Element 1100 x 550mm: 10 Elementer i serie internt

(Bestemt af temperatursæt. DAMPA beregner gerne dette på forespørgsel)

APPLIKATION:

De fleste kassettetyper og designs
Perforeret loftpaneler med akustisk filt
Perforeret loftpaneler uden akustisk filt
Lukkede loftpaneler uden perforation