


Absorptionsmålinger

DAMPA® Kassetter

Nedhængshøjde 200 mm | variable perforationer

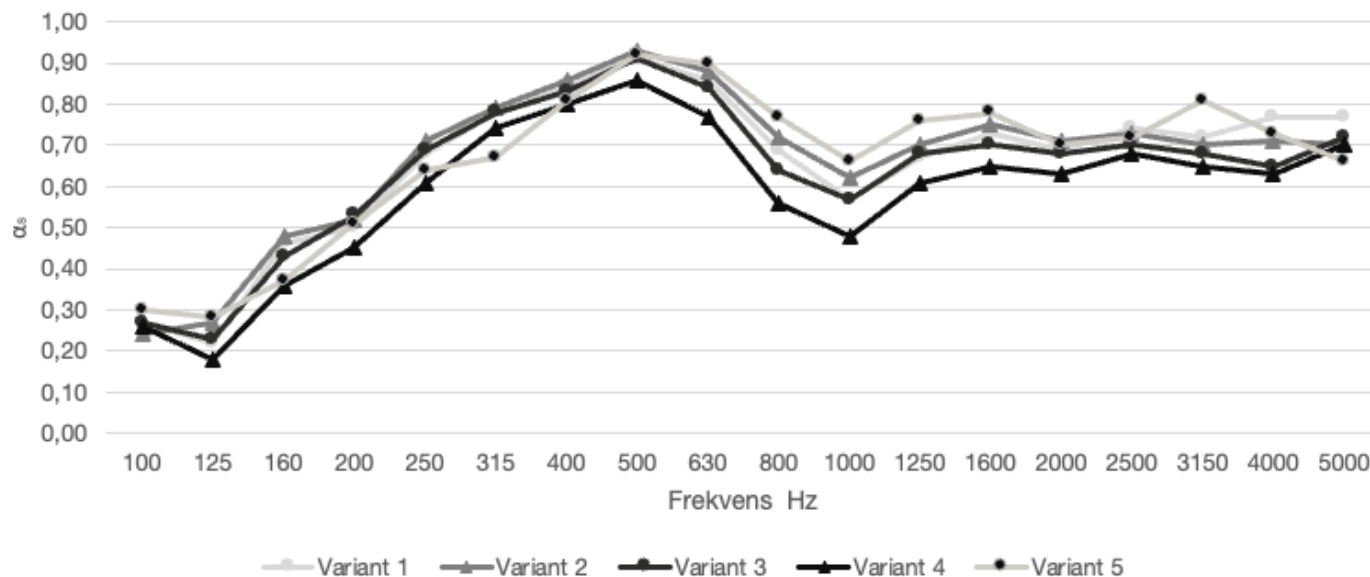

Frekvens Hz	Variant 1 Absorption α_s	Variant 2 Absorption α_s	Variant 3 Absorption α_s	Variant 4 Absorption α_s	Variant 5 Absorption α_s
100	0,27	0,24	0,27	0,26	0,30
125	0,22	0,27	0,23	0,18	0,28
160	0,46	0,48	0,43	0,36	0,37
200	0,50	0,52	0,53	0,45	0,51
250	0,68	0,71	0,69	0,61	0,64
315	0,78	0,79	0,78	0,74	0,67
400	0,85	0,86	0,83	0,80	0,81
500	0,91	0,93	0,91	0,86	0,92
630	0,86	0,88	0,84	0,77	0,90
800	0,69	0,72	0,64	0,56	0,77
1000	0,57	0,62	0,57	0,48	0,66
1250	0,67	0,70	0,68	0,61	0,76
1600	0,73	0,75	0,70	0,65	0,78
2000	0,69	0,71	0,68	0,63	0,70
2500	0,74	0,73	0,70	0,68	0,72
3150	0,72	0,70	0,68	0,65	0,81
4000	0,77	0,71	0,65	0,63	0,73
5000	0,77	0,70	0,72	0,70	0,66
NRC	0,7	0,75	0,7	0,65	0,75
α_w	0,7	0,75	0,7	0,65	0,80
Akustikklasse	C	C	C	C	B



Variant 1

Perforation: ST-15

Åbningsgrad loft: 20,5%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Nedhængshøjde: 200 mm





Variant 2

Perforation: ST-23

Åbningsgrad loft: 28,3%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Nedhængshøjde: 200 mm





Variant 3

Perforation: ST-707

Åbningsgrad loft: 12,6%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Nedhængshøjde: 200 mm





Variant 4

Perforation: ST-709

Åbningsgrad loft: 25,1%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Nedhængshøjde: 200 mm



Variant 5

Perforation: ST-35

Åbningsgrad loft: 17,6%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Nedhængshøjde: 200 mm

