

DAMPA® Space


Datablad

Med DAMPA® Space får du et fleksibelt læringsmøbel, der gør det muligt at skabe 'rum i rummet', når der er brug for ro, afskærmning eller struktur, hvad enten det er i undervisningslokalet eller på kontoret.

Dimensioner (B x H x D)

1200 x 1500 x 125

Se flere dimensioner i snit til højre

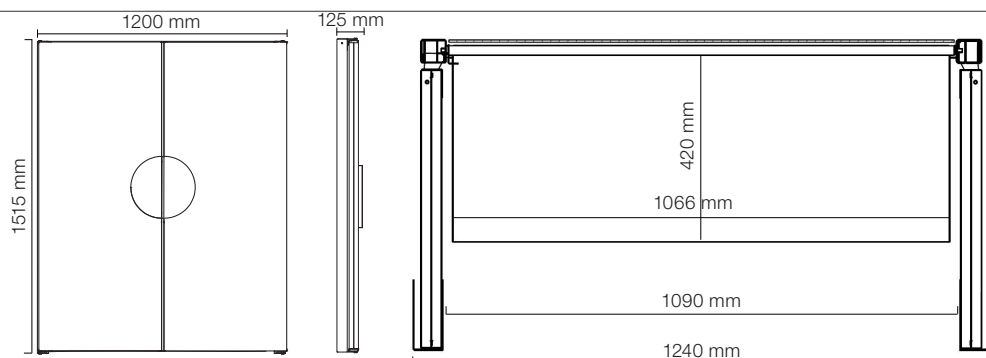

Design & Overflader

Perforation

ST-716: Ø 4 mm, åbent areal 40%.
Uperforeret bort.

Overflader

Der kan vælges to farver til Space; én til greb og én til de øvrige metaldele.

Der kan desuden vælges en farve til bagpladen, mens bordpladen leveres i krydsfiner.

For mere information om farvemuligheder, se produktbrochure.

Farver til front og greb



NCS S2005-Y-10R



NCS S 2010-R90B




NCS S7010-R10B



RAL 6021

System

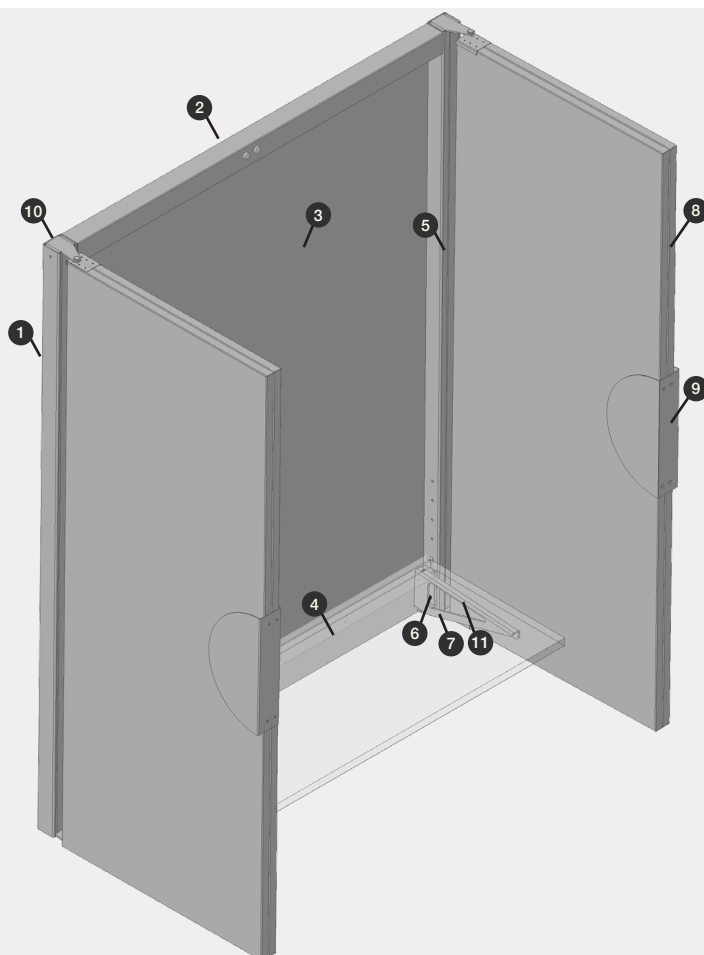

- 1 Vægstolpe
- 2 Topskinne
- 3 Evt. bagplade (Forbo bulletin board)
- 4 Bordplade
- 5 Stolpeskjuler
- 6 Beslag til hyldejern
- 7 Hyldejern
- 8 Låge
- 9 Håndtag
- 10 Stolpebeslag
- 11 Magnet

For mere information, se separat montagevejledning

Tekniske egenskaber

Materiale

Ramme:	Stål (2 mm)
Låger:	Perforeret stål (0,7 mm)
	Glasuld (30 mm)
Bordplade:	Krydsfinér (18 mm)
Evt. bagplade:	Forbo bulletin board (6 mm)
	el. stål (1mm)

Systemvægt

Systemvægt: 41,5 kg/stk

Korrosionsklasse

Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9)

Brandklasse

Ramme og låger:	B-s1, d0
Bordplade:	B-s1, d0
Forbo bulletin board:	E-s3


Formaldehyd

DAMPAs produkter produceres i metal, hvorfor der ikke udledes formaldehyd.

Akustik

Kan leveres i akustikklasse A* iht. EN 11654

*Der er foretaget egne målinger

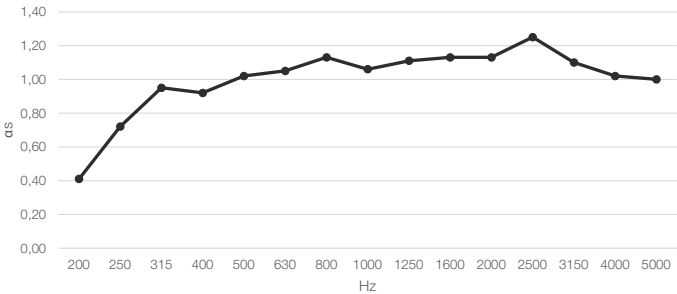

Certificeringer og tests

EPD (ramme og låger)

Absorptionsmålinger

Find alle certificeringer og tests på dampa.dk eller scan QR-koden nedenfor



Bæredygtighed

DAMPA® Space kan både genbruges og genanvendes.

Grundet materialets robuste egenskaber og lange levetid er DAMPA® Space ideel til genbrug.

Grundet metallets mekaniske egenskaber, kan løsningen desuden med relativt få ressourcer genanvendes til produktion af nye løsninger efter endt brug. DAMPAs metallosninger kan således genanvendes gentagne gange uden at forlade det cirkulære kredsløb.

Adskillelse efter endt brug: Metalemnet med ilimet akustikfilt genbruges som metalskrot. Glasuld tages ud af emnet og genbruges med pågældende type mineraluld. Bordplade og montageskinne adskilles og genbruges med det pågældende materiale.